


## Detektor zapaljivih gasova XP-702III



### Karakteristike

Kompaktne dimenzije i mala težina  
2 alarm lampice: gornja i donja strana  
Mogućnost detekcije veoma niskih koncentracija  
Mogućnost detekcije 2 tipa gasa.  
Veliki i jednostavni displej

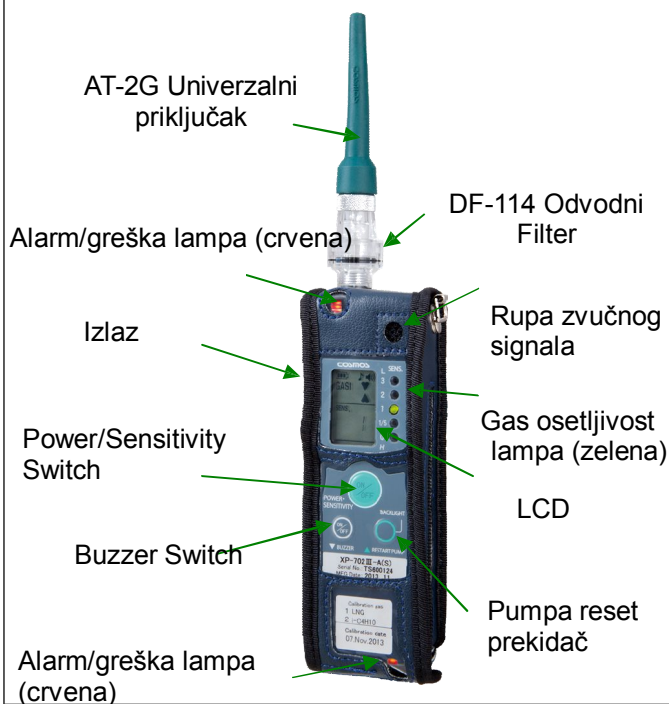

Displej: Preostali nivo baterije,  
Detektovani gas, itd..

### Specifikacije

| Model                               | XP-702III-A   | XP-702III-B  | XP-702III-F                          |
|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Detektovani gas                     | Dva tipa zapaljivog gasa (izborno)  | Jedan tip zapaljivog gasa (npr., gradski gas, LPG) | CFC zamene i zapaljivi gas (izborno) |
| Metod uzorkovanja gasa              | Vrela žica poluprovodnik  |  |                                      |
| Minimum brzine curenja za detekciju | Gradski gas, LPG, itd. : $3.3 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{S}$<br>CFC-ovi : curenje 12.4 g/godini (R-407C) ili 11.2 g/godini (R-410A) |  |                                      |
| Minimum koncentracije za detekciju  | Gradski gas, LPG, itd: 10ppm, CFC-ovi: 30ppm  |  |                                      |
| Vreme odziva                        | 3s ili manje (ne uključujući CFC-ove)   |  |                                      |
| Indikacija detekcije                | isprekidan zvučni signal i treperenje lampice   |  |                                      |
| Izvor napajanja                     | 2 x AA alkalne suve baterije  |  |                                      |
| Trajanje baterija                   | Oko 8h (pri konstantnoj temperaturi i vlažnosti vazduha)  |  |                                      |
| Struktura otporna na eksploziju     | Ex ia II BT3 (suštinski bezbedan dizajn)  |  |                                      |
| Radne Temperature                   | - 20 do 50 stepeni C, 30 do 85 %RH (bez kondenzacije)   |  |                                      |
| Dimenzije                           | 38 (W) x 130 (H) x 32 (D) mm (izuzimajući izbočine)   |  |                                      |
| Težina                              | Oko 190g (sa baterijama i mekom futrolom)   |  |                                      |
| Standardni dodaci*                  | Meka futrola, Odvodni filter, Filter element, Univerzalni priključak, Filter prašine, Ručna vrpca, dve 3xAA alkalne baterije                              |  |                                      |
| Opcioni dodaci                      | Kaljena bakarna tuba, Gasni kolektor, Crevo za uzorkovanje itd.   |  |                                      |

\* Standardni dodaci zavise od specifikacija.

#### Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2  
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat  
tel: 011/ 2181 609, SBB tel: 011/40-55-420, tel/faks: 011/ 3286 445  
e mail: [office-beograd@melcobuda.co.rs](mailto:office-beograd@melcobuda.co.rs), [budimir.melcobuda@gmail.com](mailto:budimir.melcobuda@gmail.com)  
[www.melcobuda.co.rs](http://www.melcobuda.co.rs), [www.kyoritsu-instrumenti.com](http://www.kyoritsu-instrumenti.com), [www.temovizija.com](http://www.temovizija.com), [www.hioki-instrumenti.com](http://www.hioki-instrumenti.com)

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija  
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370  
e mail: [office@kyoritsu-instrumenti.com](mailto:office@kyoritsu-instrumenti.com), [office@melcobuda.co.rs](mailto:office@melcobuda.co.rs)

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach