


Equotip 550 Leeb U

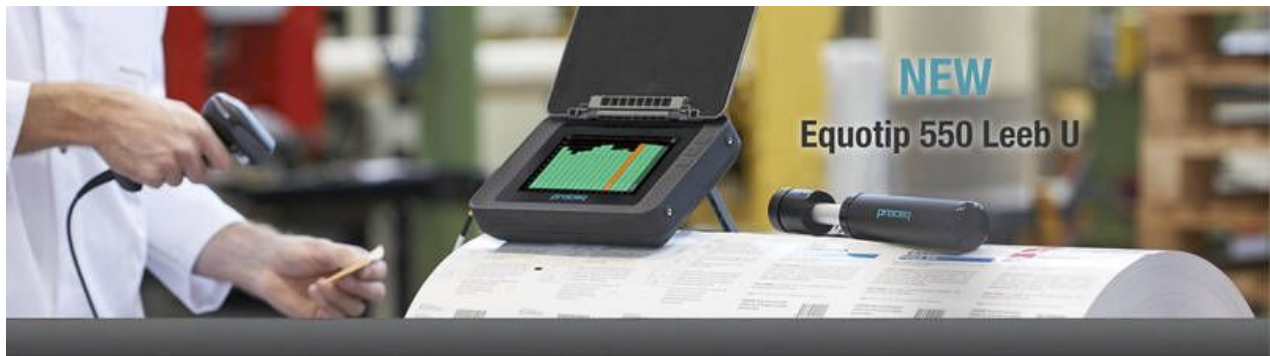

Equotip 550 Leeb U je direktni naslednik veoma cenjenog Parotestera. On omogućuje korisniku da brzo i precizno dijagnostikuje nesavršenosti rolne, nedosljednost tvrdoće i nejednako namotavanje, tako sprečavajući probleme za operacije štampanja i konverzije.

Pošto je prenosan i male težine, Equotip 550 Leeb U je savršen za testiranje tvrdoće rolni u skladištima ili na mestu proizvodnje, dajući odmah vizuelnu procenu profila tvrdoće.

Nova generacija Equotip Touchscreen jedinica nudi razvijeni interfejs dizajniran od strane stručnjaka iz industrije za povećanu efikasnost i izuzetno korisničko iskustvo. Unapređeni softver nudi interaktivni čarobnjak, automatske procese verifikacije, personalizacione opcije i prilagođene funkcije izveštaja. Touchscreen jedinica je kompatibilna sa postojećim Parotester udarnim uređajima.

Kolor displej omogućuje najbolje moguće merno iskustvo i analizu mernih podataka. Specijalno dizajnirano kućište optimizuje terensku upotrebu uređaja u oštrim uslovima sredine.

Equotip 550 Leeb U udarni uređaj

- Udarna energija: 200 Nmm
- Prirodna skala: HLU (direktno uporediva prema LU)
- Ekstremno dugotrajan
- Potporni prsten: Velika kruna za bezbedan i stabilan udar na zakrivljene površine
- Tuba za opterećenje: Jednostavno rukovanje sa opterećenjem i oslobađanjem u jednom lakom pokretu

Equotip Touchscreen jedinica

- Kompatibilnost naniže: Kompatibilan sa postojećim Parotester udarnim uređajima
 - Podržava bar kod čitač za brzu, jednostavnu i pouzdanu identifikaciju rolni
 - Vodič čarobnjak: Predefinisani radni tok za povećanje pouzdanosti procesa i poboljšanje merne preciznosti
 - Interaktivni vodiči: Napomene na ekranu radi dobijanja najrelevantnijih podešavanja za vašu primenu
 - Prilagođeni izveštaji: Modularni generator omogućuje prilagođene merne izveštaje
 - PC-sofтвер uključen u sastavu kompleta potpuno besplatno
 - Specijalno dizajnirano kućište za terensku upotrebu u oštrim uslovima sredine (IP 54), uključujući vrpcu za nošenje, integrisani stalak i poklopac za zaštitu od sunca
 - Kolor displej visoke rezolucije
 - Trajanje baterije > 8h
 - 8 GB Flash memorija (> 1'000'000 merenja)
 - Procesor sa dvojnim jezgrom koji podržava različite komunikacije i periferne interfejsе: Konektor sonde, USB Host, USB uređaj i Ethernet
-

Mesta primene:

Profiliranje i testiranje tvrdoće rolni na:

- Velike papirne rolne
 - Srednje papirne rolne
 - Male papirne rolne
 - Rolne tankog filma
 - Folija rolne
 - Obložene rolne
-

Tehnički podaci :

Equotip Leeb udarni uređaji

Merna preciznost	± 6 HLU (za Leeb U)
Udarna energija	200.0 Nmm za U sondu
Masa udarnog tela	26.0 g za U sondu
Kuglični indenter	Kaljeni čelik, 50.0 mm dijametar za U sondu

Instrument:

Displej	7" kolor displej 800x480 piksela
Memorija	Internaa 8 GB Flash memorija (do 1'000'000 merenja)
Regionalna podešavanja	Metričke i Imperijalne jedinice, multi-jezična podrška i vremenske zone
Baterija	Litijum Polimer, 3.6 V, 14.0 Ah
Trajanje baterije	> 8h (u standardnom radnom režimu)
Ulaz napajanja	12 V +/-25 % / 1.5 A
Težina (displej uređaja)	Oko 1525 g (sa baterijom)
Dimenzije	250 x 162 x 62 mm
Maks. nadm.visina	2'500 m iznad nivoa mora
Vlažnost	< 95% RH, bez kondenzacije
Radne temperature	0°C do 30°C (Dopuna, aktiviran instrument) 0°C do 40°C (Dopuna, instrument isključen) -10°C do 50°C (Drugo)
Sredina	Prikladan i za unutrašnju i spoljnu upotrebu
IP klasifikacija	IP 54
Pollution degree	2
Installation category	2

Više informacija na : <http://melcobuda.co.rs/proceq/index.html>

Uvoznik:

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, SBB tel/faks:: 011/40-55-420

e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs , budimir.melcobuda@gmail.com

www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com , www.hioki-instrumenti.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370

e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com , office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach