

Bežični logger podataka unutrašnje temperature RTR-61

RTR-61 je ručni uređaj, koji radi i kao termometar i kao snimač (logger) temperature, dizajniran je za lako merenje i snimanje interne temperature prehrambenih proizvoda i temperatura tečnosti upotrebom igla-tipa senzora. RTR-61 omogućuje efektivnu HACCP-baziranu kontrolu temperature za sigurnost hrane zbog čega je idealan za sredine gde se vrši proizvodnja hrane. Ovaj proizvod je dizajniran da zadovolji IP64 standarde (otpornost na kvašenje; za upotrebu u svakodnevnom životu).

Pritiskom na <REC> dugme RTR-61 jedinice, Temperatura, Datum / Vreme, Korisničko ime, Objekat i Procena prekoračenja se snimaju u RTR-61. Tip senzora i njegova dužina mogu se izabrati da zadovolje individualne zahteve.


Da bi izvršili prenos podataka sa RTR-61 jedinice neophodno je kupiti jedan od Bežičnih komunikacionih kompleta "RTR-61SK ili RTR-61SK-W" (prodaju se odvojeno).

Funkcije:

- * Lako merenje i snimanje upotrebom <REC> dugmeta
- * Simultano snimanje Korisničkog imena, Imena objekta i Rezultata procene
- * LCD Displej za lako očitavanje
- * Komunikacioni komplet omogućuje totalnu kontrolu (prodaje se odvojeno)
- * Wait for Constant Temp Funcija
- * Slanje poruka i Daljinsko upravljanje merenjem korišćenjem PC-ja

Primeri primene:

- * Postavljanje HACCP-baziranih sistema za kontrolu temperature
- * Merenje i snimanje internih temperatura hrane i tečnosti smeštenih u rashladnim uređajima za čuvanje hrane
- * Merenje i snimanje internih temperatura hrane i tečnosti zagrevanih ili hlađenih tokom njihove obrade
- * Merenje i snimanje internih temperatura hrane i tečnosti tokom prodaje u radnjama.

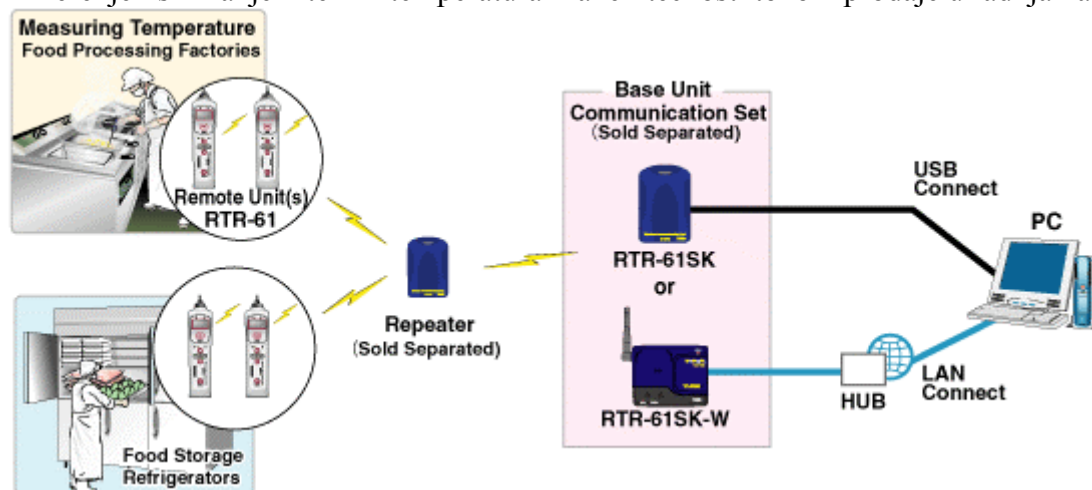


Moguća temperaturna merenja su u rasponu od - 25 °C do 235°C (-13°F to 455°F).

LCD Displej za lako očitavanje

RTR-61 je dizajniran sa veoma kvalitetnim grafičkim LCD displejomsa rezolucijom 132 x 64 piksela. LCD pozadinsko osvetljenje dozvoljava lako očitavanje displeja čak i uslovima lošeg svetla. Takođe, kontrast funkcija se može lako prilagoditi za bolje očitavanje.

Data Details Confirmation
Window



Komunikacioni komplet omogućuje totalnu kontrolu (prodaje se odvojeno)


Povezivanjem sa Baznom jedinicom (RTR-50 ili RTR-5W) koja se nalazi unutar "Bežičnih komunikacionih kompleta (RTR-61SK ili RTR-61SK-W)", naš ekskluzivni softver (RTR-61 za Windows) omogućuje totalnu kontrolu nad RTR-61 funkcijama.

Wait for Constant Temp Funkcija

Ako je "Wait for Constant Temp Funkcija" aktivna, pritiskom na dugme <REC> temperatura neće biti snimana dok se ne postigne stabilizacija temperature.

Slanje poruka i Daljinsko upravljanje merenjem korišćenjem PC-ja

Softver sadrži funkcije koje omogućuju "Menadžment Operator" da ne samo šalje "Komande merenja na daljinu" udaljenoj jedinici, već i omogućava skupljanje i pregledavanje merenih i snimljenih podataka. On, takođe, sadrži "Send Messages" funkciju koja dozvoljeva slanje bilo kakve kreirane poruke RTR-61 jedinicama na terenu.

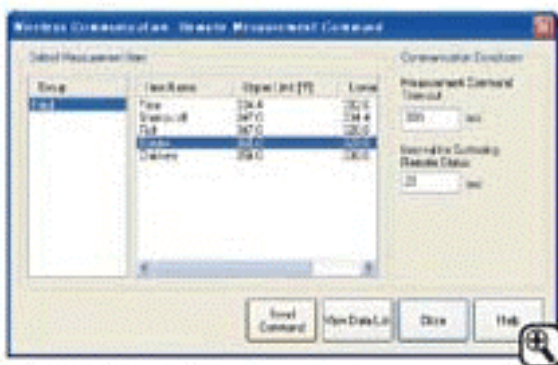

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, tel/fax: 011/ 3286 445

e mail: office-beograd@melcobuda.co.yu , budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.yu , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:+381 35 612 916, fax:+381 35 613 319, mob. +381 63 8003370

e mail: melcobuda@ptt.yu , office@kyoritsu-instrumenti.com , melcobuda@neobee.net

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach